5.8Ghz ワイヤレスカメラ「58MC」・取扱説明書

[主な特徴]
■5.8Ghz 周波数
■小型で景観を損なわない
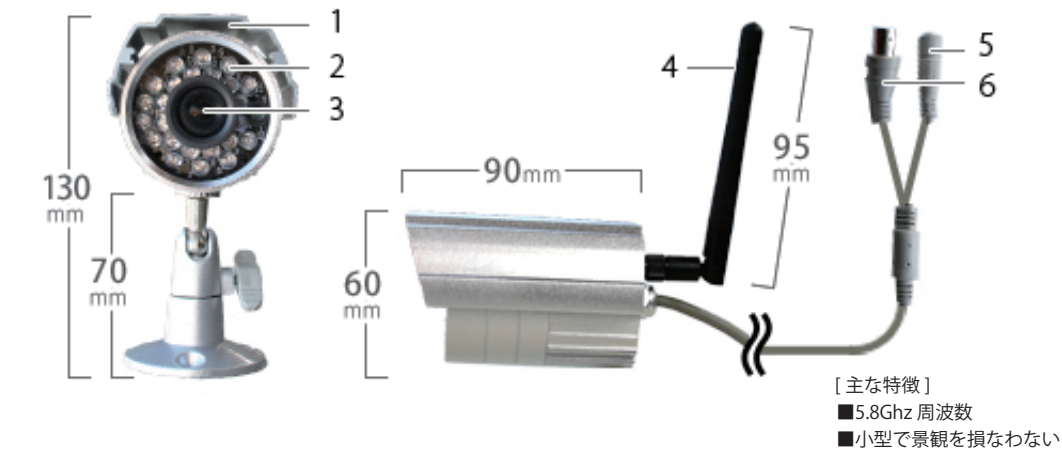
各部名称

1	ルーフ（屋根）	4	アンテナ
2	赤外線LED	5	電源端子
3	レンズ	6	映像端子（BNC）

製品スペック

型番	58MC
撮像素子	1/4インチ　SHARP製CCD
有効画素数	25万画素(510x492)
水平解像度	カラー: 420TV 本
電子シャッタ	自動: 1/50 ～ 1/100000 秒
最低被写体照度	1Lux/0Lux(赤外線ON時)
S/N比	48dB以上
逆光補正	自動
ゲインコントロール	自動
ホワイトバランス	自動
デイ/ナイト	自動
レンズマウント	なし
ズーム	なし(4mm固定)
周波数	CH1:5.805GHz,CH2:5.765GHz,CH3:5.745GHz,CH4:5.725GHz
ビデオ方式	NTSC
ビデオ出力	1ch BNC(1.0Vp-p, 75 Ω)
IR LED	25個　照射距離最大約20m
動作環境	
電源	DC12V
消費電力	約250mA
動作可能温湿度	-30 ～ +60℃ 20 ～ 80%
IP保護等級	IP55
サイズ	約60mm x 90mm
重量	195g
保証期間	ご購入より 3 ヶ月 (初期不良 1 週間)

【使用上のご注意】 ※ ご使用前に必ずお読みください

・本製品は精密機械です。取り扱いにご注意ください。
・本製品に付属の AC アダプター以外は使用しないでください。
・本商品を使用中、何らかの不具合によって録画、録音、編集されなかった場合の補償および付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
・商品の設置（取り付け・取り外しなど）により生じた建物の損傷やその他の損害について当社は一切責任を負いません。
・お客様による監視映像（映像を含む）が何らかの理由により公となりまたは関し目的以外に利用され、その結果個人または団体などによるプライパシー侵害などを理由とする賠償請求やクレーム等に関しては、当社は一切責任を負いません。
・地震、雷、風水害などの自然災害及び当社の責任によらない火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他の条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。

【ご使用方法】

●ワイヤレス受信機でのご使用の場合
ご使用の受信機とカメラの周波数を合わせて下さい。周波数は CH1:5.805GHz,CH2:5.765GHz,CH3:5.745GHz,CH4:5.725GHz に対応しております。チャンネルを一致させると映像が映ります。
MT-580 受信機をご使用の場合、以下のように対応しております。
カメラ CH1→受信機 CH4　カメラ CH2→受信機 CH6 カメラ CH3→受信機 CH7 カメラ CH4→受信機 CH8

●BNC 端子を接続してご使用の場合
BNC ケーブルを別途お買い求めいただき接続してください。BNC ケーブルをモニター、ハードディスクレコーダー等、ご使用になる映像機器の外部入力端子に接続してください。